

ANVENDELSE

CONLIT Alu Brandmåtte er udviklet specielt til brandbeskyttelse af cirkulære og rektangulære ventilationskanaler. Klasse EI 30/E 60 A2-s1, d0. Iht. DS428:2012, 4. udgave



1.

CONLIT Brandmåtte leveres i ruller med alu og trådnæt på den ene side.




2.

Mål rundt om røret med et målebånd. Mål derefter op på CONLIT Brandmåtte og tillæg for tykkelse.



3.

Læg pladen med trådnettet nedad, når den skal skæres. Buk ved snittet og klip trådnettet igennem med en almindelig havesaks.

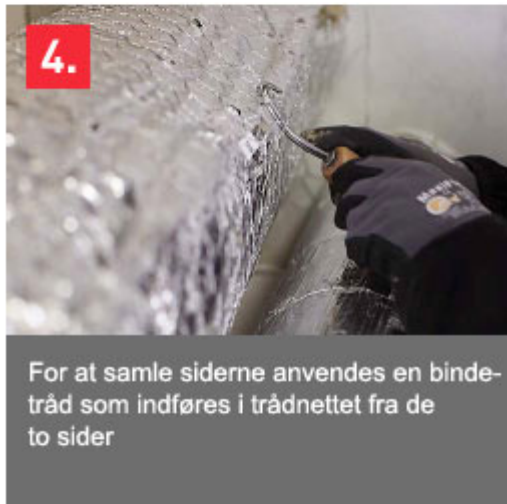

4.

For at samle siderne anvendes en binde-tråd som indføres i trådnettet fra de to sider



5.

Bind afslutningsvis enderne sammen med bindetråd.



6.

Bind løkker med ca. 10 cm afstand.

KRAV TIL MONTERING

CONLIT Alu Brandmåtte, 60 mm

Vindseltråd

Løs stenuld til stopning af fuger

Vinkelprofil i stål, 30 x 30 x 3 mm (afstivning ved væg)

Skruer, selvsk. 3,2 x 16 mm

Vinkelprofil i stål, 50 x 25 x 1,5 mm (gennemføring i dæk)

