



# Installation Manual


## Multifoam 2K

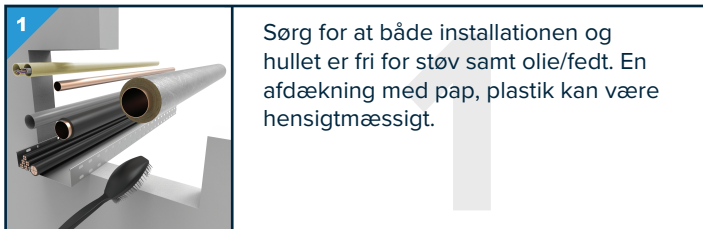


1 Sørg for at både installationen og hullet er fri for støv samt olie/fedt. En afdækning med pap, plastik kan være hensigtsmæssigt.

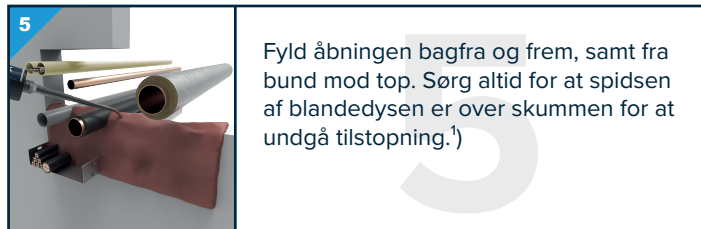

5 Fyld åbningen bagfra og frem, samt fra bund mod top. Sørg altid for at spidsen af blandedysen er over skummen for at undgå tilstopning.<sup>1)</sup>

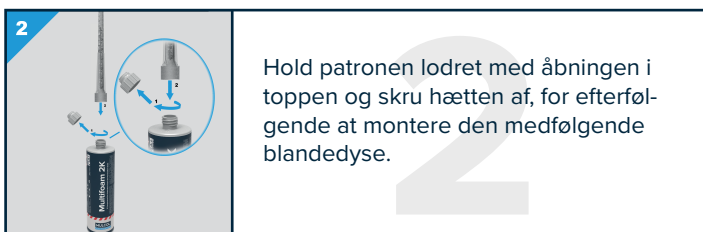

2 Hold patronen lodret med åbningen i toppen og skru hættten af, for efterfølgende at montere den medfølgende blandedyse.

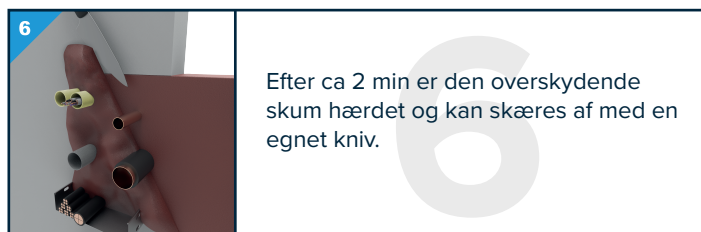


6 Efter ca 2 min er den overskydende skum hærdet og kan skæres af med en egnet kniv.



3 Placer patronen i en elektrisk fugepistol.



7 Udfyld og opsæt mærkat i nærheden af brandtætningen.

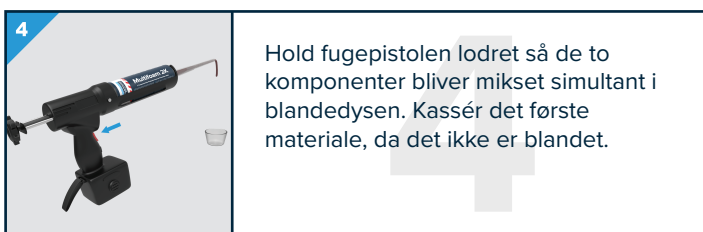

4 Hold fugepistolen lodret så de to komponenter bliver mikset simultant i blandedysen. Kassér det første materiale, da det ikke er blandet.



8 Efter installation af Multifoam 2K er det muligt at udføre et kabelskift uden at beskadige brandtætningen.

<sup>1)</sup> En arbejdsafbrydelse på over 50 sek kræver at blandedysen fjernes, da skummen i dysen hærdner og skal erstattes. Fjern trykket på fugepistolen før blandedysen skrues af patronen.

### Anbefalinger PowerMax

Nedenstående anbefaling er baseret på erfaring og er udelukkende vejledende. Brugeren af produktet er ansvarlig for at anvende den fornødne sikkerhed for anvendelse af produktet. Det er meget vigtigt at der ikke anvendes en tilstoppet blandedyse. Fjern blandedysen, hvis produktet er blevet for koldt.

Ved installationstemperatur på (+15° til +30° C) anbefales indstillingen i position 2.  
Den optimale arbejdstemperatur (+20° til +25° C) og her anbefales indstilling i position 2/3.



Scan QR kode for montage og mere information omkring MULCOL. Se også MULCOL Fire Protection app for korrekt installation i kombination med brandmodstandsevnen, samt [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com). Kun for professionelt brug.

